

# NETYS PL

600 и 800 ВА

многорозеточный ИБП для быстрого подключения различного оборудования

Однофазные ИБП

**НОВЫЙ**



NETYS PL  
600 ВА

NETYS PL  
800 ВА

#### Решение для:

- > ПК: ЖК или ЭЛТ мониторы, сканеры, принтеры и т.д
- > кассовых аппаратов
- > интерактивных терминалов

#### Технология

- > VFD «Off-line»

#### Преимущество



#### Инновационное решение и великоколепная конструкция

- Компактное и практичное устройство защиты с большим количеством розеток, предназначенных для компьютерных и информационных периферийных устройств в условиях дома или небольшого офиса, с удобным подключением и аккуратной проводкой.
- Современная конструкция, подходящая для установки под рабочим столом или на пол.
- Дополнительный разъем USB сверху, удобный для зарядки мобильных устройств (например, телефонов, MP3-плееров, и т.д.).


#### Простота эксплуатации

- Рабочий режим обозначается светодиодами.
- Простое обслуживание и замена аккумуляторов.
- Интегрированный кабель питания сбоку, что позволяет применять до 6 розеток.

#### Эффективная защита, удовлетворяющая всем вашим потребностям

- 6 выходных розеток (британский, французский или немецкий/итальянский стандарт) обеспечивают распределение электропитания непосредственно потребителям:
  - 4 розетки для защиты от провала питания и перенапряжения, предназначенные для питания наиболее чувствительных потребителей (профессиональные настольные системы, рабочие места и мониторы). Время поддержки (до 30 минут) позволяет сохранять стандартные задачи ПК и конфигурацию.
  - 2 розетки с защитой только от повышения напряжения, предназначенные для питания менее важных потребителей и потребителей с высоким потреблением электроэнергии (например, лазерные принтеры).

## Разъемы

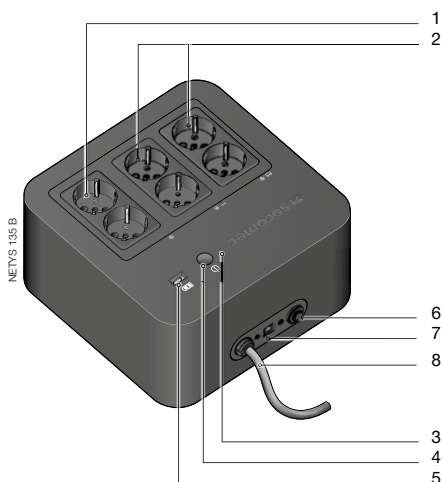

1. Выходные розетки фильтра
2. Выходные розетки инвертора
3. СВЕТОДИОД
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
5. USB-разъем для зарядки мобильных устройств
6. Предохранитель
7. Последовательный USB-порт
8. Кабель для подключения к электросети

## Типы розеток



Розетка английского стандарта

Розетка немецкого/итальянского стандарта

Розетка английского стандарта

## Стандартные электрические характеристики

- USB-разъем для зарядки мобильных устройств



NETYS 150 B

## Стандартные функции коммуникации

- Программное обеспечение LOCAL VIEW является идеальным решением для мониторинга состояния ИБП и управления свертываемым для операционных систем Windows®, Linux® и Mac OS X®.

## Технические характеристики

		NETYS PL	
Номинальная полная мощность		600 ВА	800 ВА
Номинальная активная мощность		360 Вт	480 Вт
Мощность (при бросках)		1200 ВА	
Число фаз на входе/выходе		1/1	
<b>ВХОД</b>			
Номинальное напряжение		230 В	
Допуск по напряжению		180 ÷ 270 В	
Номинальная частота		50/60 Гц с автоматическим выбором	
Подключение к электросети		Кабель с вилкой	
<b>ВЫХОД</b>			
Номинальное напряжение		230 В ±10%	
Номинальная частота		50/60 Гц ± 1%	
Форма волны		Ступенчатая	
Защита		Перегрузка, глубокий разряд и короткое замыкание	
Розетки		4 розетки для ИБП и защитой от перенапряжения, 2 розетки с защитой от перенапряжения	
Стандарт розетки		английский, французский или немецкий / итальянский	
<b>АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ</b>			
Тип		Герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые - установленный срок службы составляет 3-5 лет	
Время поддержки <sup>(1)</sup>		15 мин	20 мин
<b>КОММУНИКАЦИИ</b>			
Интерфейсы		USB	
ПО для локальной сети передачи данных		Программное обеспечение LOCAL VIEW	
<b>ШКАФ ИБП</b>			
Габариты (Ш x Г x В)		220 x 220 x 123 мм	
Вес		3,6 кг	4,1 кг
Цвет		Черный	Белый
<b>СТАНДАРТЫ</b>			
Безопасность		EN 62040-1	
ЭМС		EN 62040-2	
Сертификат изделия		CE	

(1) ПК + 17-дюймовый ЖК-монитор.